


KINGSHILL BALLISTICS

9x19mm Frangible - Laddning

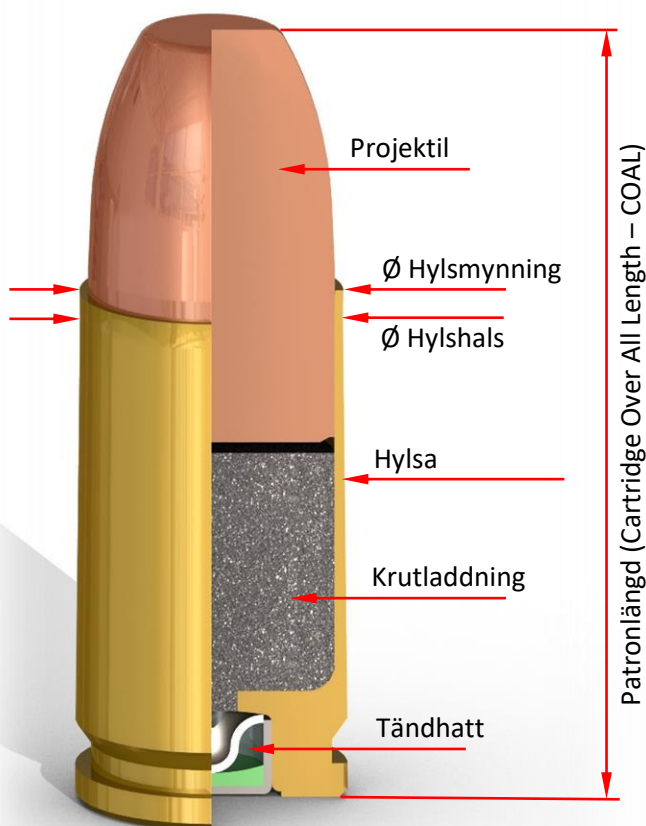

Projektil: 9x19mm Frangible

Krutladdning: Se tabell nedan

Hylsa: Valfri hylsa som följer C.I.P. eller SAAMI

Tändhatt: Valfri tändhatt av god kvalitet

Patronlängd (Cartridge Over All Length - COAL):

29,0mm +0mm / -0,1 mm

Ø Hylshals: 9,60mm

Ø Hylsmynning: 9,62mm +0,02mm / -0mm

Den något utsvängda hylsmynningen är viktig för att undvika problem med projektiler som spricker av i höjd med hylsmynningen, antingen direkt i samband med laddning av ammunition eller senare i samband med att omladdning sker i vapnet.

Detta på grund av att materialet är mera känsligt för skarpa kanter och brottanvisningar jämfört med konventionella mantlade blyprojektiler.

Laddningar

Kruttyp	Fältskytte (420J) – $V_0 > 370$ m/s Exempel på laddningsvikt i grains:	IPSC (Power Factor 125) – $V_0 > 402$ m/s Exempel på laddningsvikt i grains:
Explosia Lovex D032	4,8	5,3
Explosia Lovex D036	6,3	7,0
Vihtavouri N320	4,7	5,0
Vihtavouri N340	5,3	6,0
Vectan BA9	4,8	5,7

OBS: Dessa värden är endast en indikation, och Kingshill Ballistics kan inte ta något ansvar för dessa. Varje vapen är unikt och olika komponenter som hylsor och tändhattar kan ge varierande resultat beroende på fabrikat etc. vid handladdning. Normal praxis att börja med mindre laddning och stega sig upp bör användas för att undvika personskador eller skador på materiel.



Made in Sweden

KINGSHILL BALLISTICS